
1462



Tournevis à lame traversante à fente

DIN ISO 2380

- Lame hexagonale traversante
- Lame en SNCM+V, empreinte traitée
- Résistance aux agressions chimiques et pétrolières
- Poignée bi-matière PP+TPR
- Coquille à l'extrémité permettant des frappes légères
- Finition chromée polie

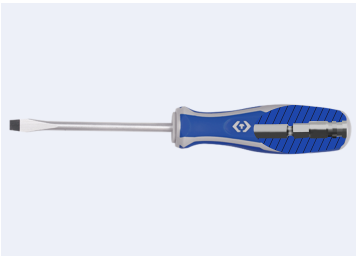

KING TONY	Largeur x Epaisseur Empreinte (mm)	Longueur x Diam (mm)	Hexagone Gros effort (mm)	Poids (g)
14625504R	5,5x1	100x5	10	113
14626504R	6,5x1,2	100x6	10	132
14626506R	6,5x1,2	150x6	10	155
14620806R	8x1,2	150x8	13	219
14620807R	8x1,2	175x8	13	216
14621008	10x1,6	200x10	16	313
14621210	12x1,9	250x10	16	349