




SOPPEC
COLORS

Technima 



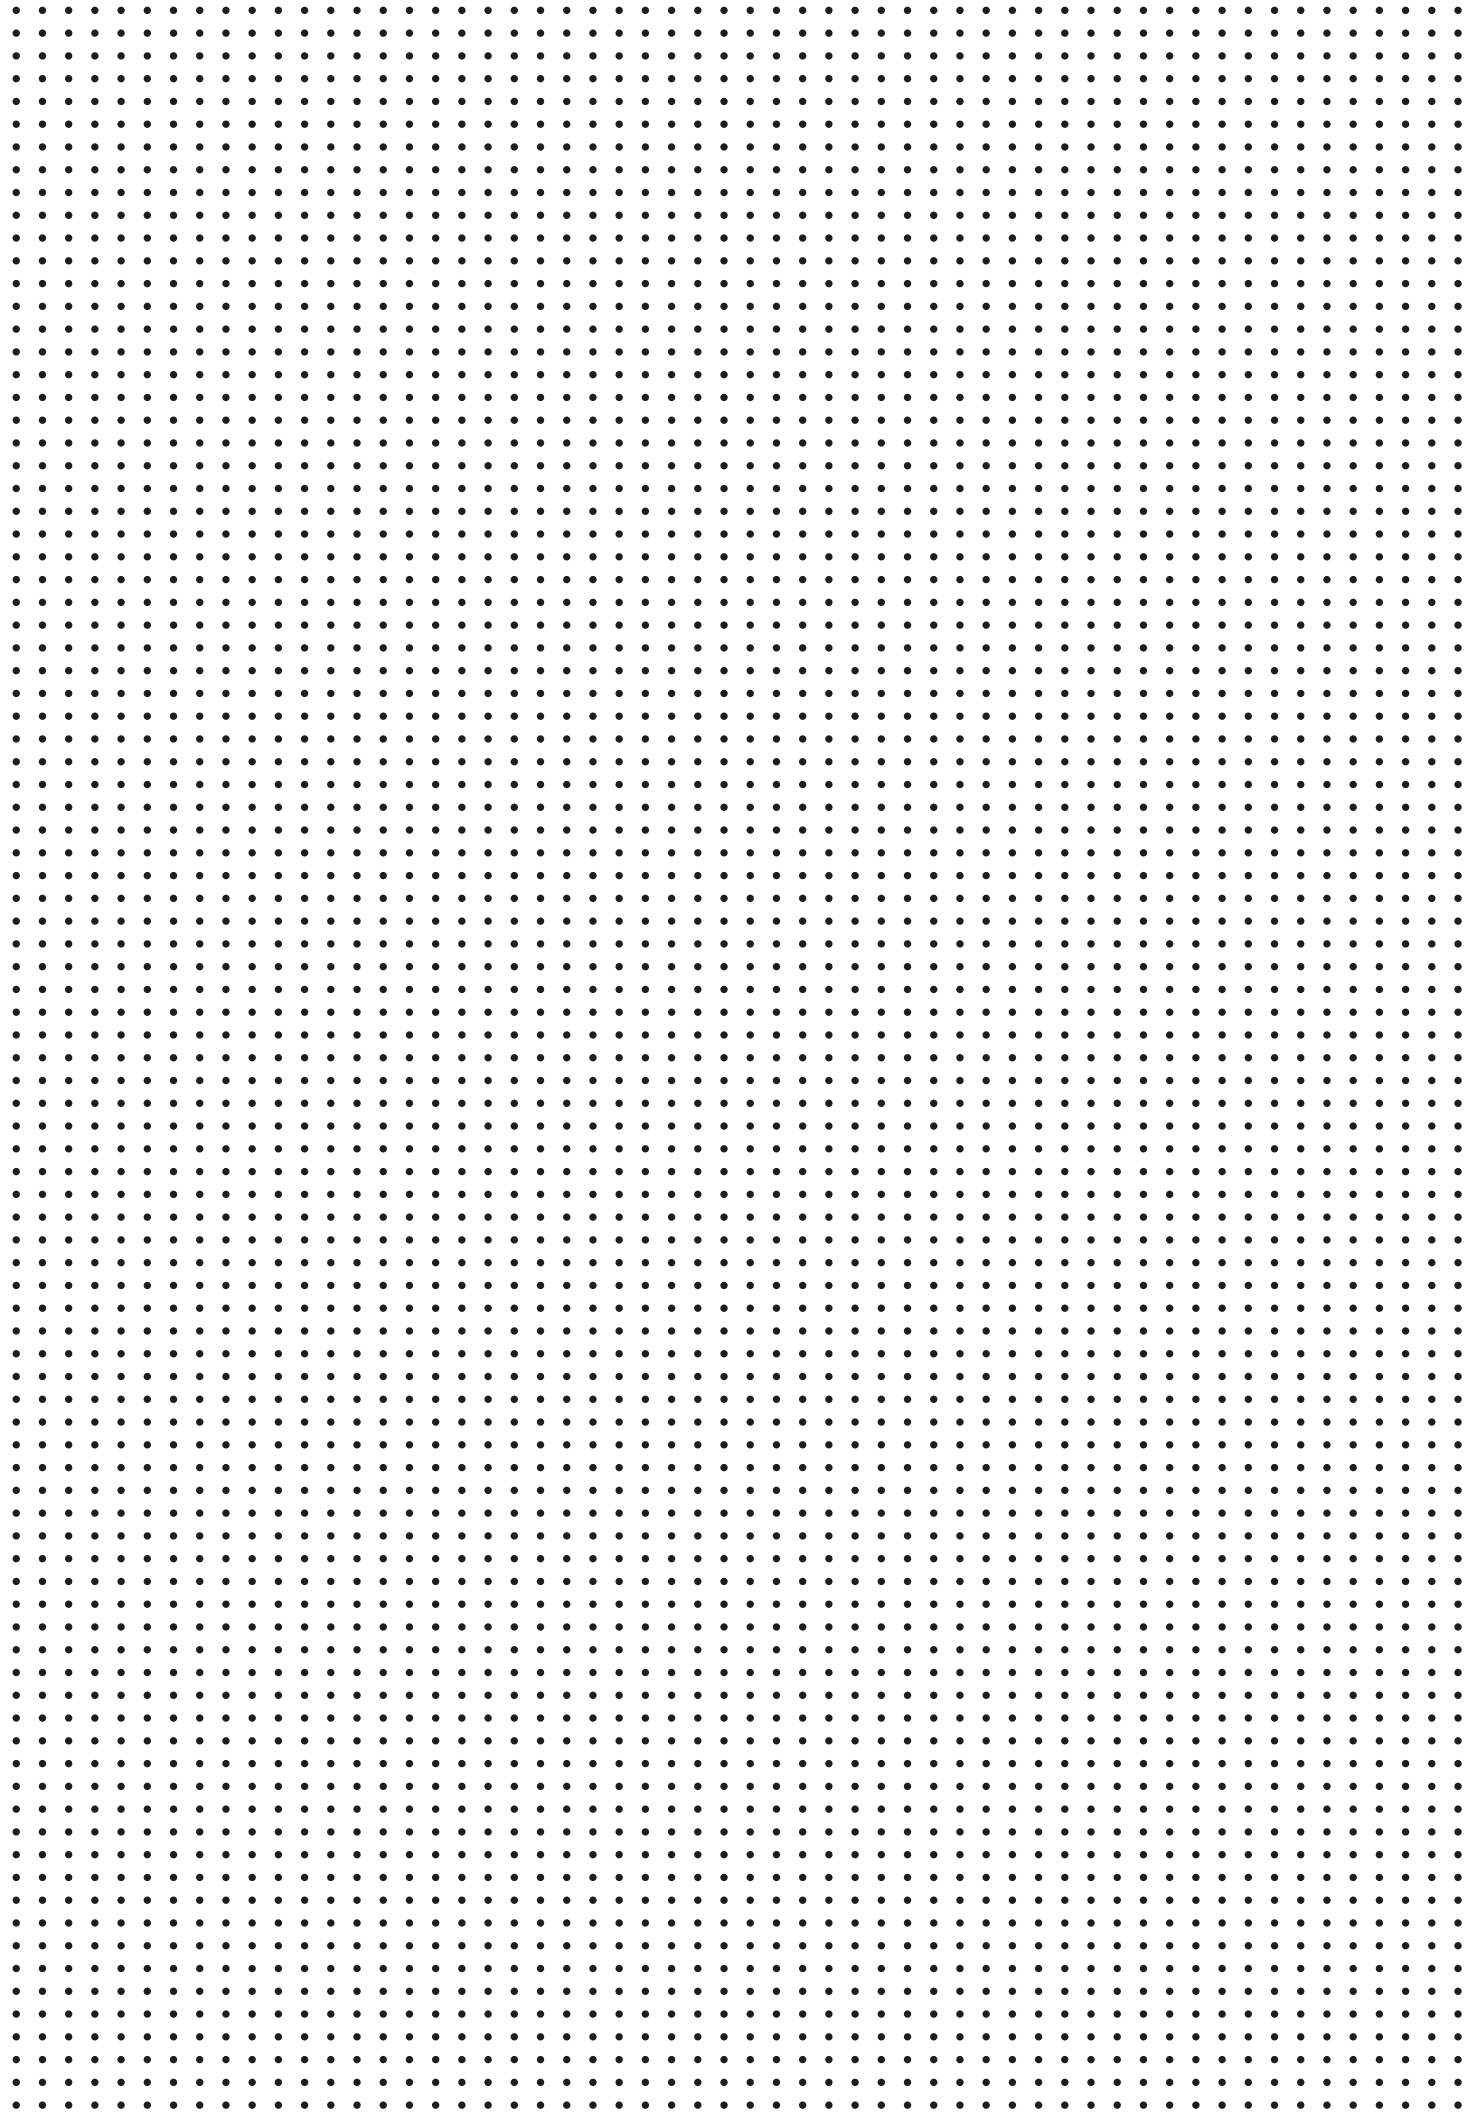

LES PEINTURES INDUSTRIELLES

Dans toutes les activités industrielles ou agricoles, la nécessité de restaurer rapidement les supports et les pièces des équipements ou des engins utilitaires (agricoles, TP,...), impose le choix d'utilisation d'aérosols de peintures industrielles de protection, finition ou coloration.

SOPPEC COLORS offre une large gamme de produits répondant aux exigences diverses des utilisateurs professionnels Européens intervenant dans l'Industrie manufacturière, la location d'engins agricoles ou de construction.

Outre une offre large de laques RAL à base de résines acryliques, SOPPEC COLORS propose une gamme de peintures industrielles destinées à la préparation ou la finition des supports : apprêts, peintures de galvanisation,...

GÉNÉRALITÉS.....	5
LAQUES PROFESSIONNELLES.....	6
LAQUES RAL ACRYLIQUES.....	8
TEINTES CONSTRUCTEURS - CONTRETYPE.....	10
ACCESSOIRES DE MARQUAGE.....	11
POIGNÉE PISTOLET DE MARQUAGE.....	12
DIFFUSEUR À JET PLAT.....	12
AUTRES PEINTURES INDUSTRIELLES.....	13
PRIMAIRE D'ACCROCHE.....	14
CONVERTISSEUR DE ROUILLE.....	15
PEINTURES DE GALVANISATION.....	16
PEINTURES HAUTES TEMPÉRATURES.....	19
PEINTURES SPÉCIALES.....	20
PEINTURE ANTI-TÂCHES.....	21
PEINTURE CIMENT.....	22
DÉCAPANT PEINTURES.....	23



RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

.....

La plupart des produits s'utilisent sur des surfaces propres et sèches et à température ambiante (15°C à 30°C) pour la restitution optimale de leurs performances. Les aérosols **s'utilisent verticalement** (tête en haut) .

Bien agiter avant utilisation **et** régulièrement pendant l'utilisation.

Purger tête en bas après usage pour bien nettoyer la valve et le diffuseur.

Il est important de stocker **les aérosols de peintures industrielles** à l'abri du gel idéalement à des températures de 15 à 25°C avec une humidité relative de 50 à 60%.

La durée de stockage moyenne des produits dans les conditions ci-dessus est d'environ 1 an.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire.

Utiliser de préférence en atmosphère ventilée.

Ne pas utiliser sur les équipements électriques ou électroniques.

Ne pas utiliser en extérieur à température <5°C ou si il y un ensoleillement important ou de la pluie.

Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de ne pas fumer.

CONDITIONNEMENT

.....

Les laques de retouche sont disponibles en 400ml uniquement disponibles par carton de 6 aérosols.

Les autres peintures industrielles sont uniquement disponibles en 500 ml et par carton de 12 aérosols.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

.....

Les fiches de données de sécurité sont consultables sur internet www.quick-fds.com.



LES LAQUES PROFESSIONNELLES

.....

Les peintures professionnelles en 400 ml sont formulées avec des résines et des pigments de qualité pour l'obtention d'un film de peinture à séchage rapide doté d'une excellente adhérence sur la plupart des surfaces métalliques.

Elles trouvent leurs applications dans divers secteurs d'activité : maintenance et retouches des matériels industriels tuyauteries, retouches des engins agricoles ou de Travaux publics, réparations de clôtures, ...

Plusieurs coloris RAL en version mate ou brillante à base de résine acrylique sont tenus en stock pour répondre aux exigences normatives notamment :

- les RAL d'identification des tuyauteries (norme AFNOR NF X08-100),
- les RAL des couleurs de sécurité,
- les RAL principaux des matériels agricoles ou de Travaux publics.


En outre, sur demande, et sous conditions, le développement de produits de couleurs spécifiques est possible grâce à l'équipement colorimétrique de mise à la teinte dans l'une des unités de production du Groupe Technima.

LISTE DES PRINCIPALES RÉFÉRENCES RAL UTILISÉES

Couleurs RAL de Signalisation



Couleurs RAL de sécurité



Couleurs d'identification
des tuyauteries
(norme NF X08-100)



LAQUES RAL ACRYLIQUES

.....

Elles sont formulées avec des résines acryliques qui permettent un séchage rapide de la peinture et donnent un excellent rendu de surface. Utilisables sur diverses surfaces, plutôt métalliques, dans divers secteurs d'activité : retouche d'engins et de matériels agricoles ou de Travaux Publics, clôtures, maintenance et retouches industrielles, repérage de tuyauterie, références RAL de signalisation et sécurité.

En complément il existe une peinture de finition métallique à base de résine acrylique également permettant de restaurer l'aspect métallique des surfaces et qui peut-être appliquée sur le métal ou sur des primaires.

.....



Références standard en stock pour le 400 ml. Disponibilité d'autres RAL sur demande et sous conditions de quantité, coût et délai.


REF: 471003B RAL 1003 Brillant	REF: 471004B RAL 1004 Brillant	REF: 471007B RAL 1007 Brillant	REF: 471013B RAL 1013 Brillant	REF: 471015B RAL 1015 Brillant
REF: 471018B RAL 1018 Brillant	REF: 471021B RAL 1021 Brillant	REF: 471023B RAL 1023 Brillant	REF: 471028B RAL 1028 Brillant	REF: 472000B RAL 2000 Brillant
REF: 472002B RAL 2002 Brillant	REF: 472004B RAL 2004 Brillant	REF: 472010B RAL 2010 Brillant	REF: 472011B RAL 2011 Brillant	REF: 473000B RAL 3000 Brillant
REF: 473001B RAL 3001 Brillant	REF: 473002B RAL 3002 Brillant	REF: 473003B RAL 3003 Brillant	REF: 473020B RAL 3020 Brillant	REF: 473031B RAL 3031 Brillant
REF: 474001B RAL 4001 Brillant	REF: 474008B RAL 4008 Brillant	REF: 474010B RAL 4010 Brillant	REF: 475002B RAL 5002 Brillant	REF: 475005B RAL 5005 Brillant
REF: 475008B RAL 5008 Brillant	REF: 475010B RAL 5010 Brillant	REF: 475011B RAL 5011 Brillant	REF: 475012B RAL 5012 Brillant	REF: 475013B RAL 5013 Brillant
REF: 475015M RAL 5015 Mat	REF: 475017B RAL 5017 Brillant	REF: 476001 RAL 6001 Brillant	REF: 476002B RAL 6002 Brillant	REF: 476005B RAL 6005 Brillant

PROPRIÉTÉS

- Séchage rapide
- Application et recouvrement faciles
- Très bon couvrant
- Excellente brillance et souplesse du film
- Longue tenue en extérieur
- Bonne adhérence sur plusieurs supports

- Film sec au toucher : (ASTMD-1640 ISO1517) : 10-15mn
- Durci à cœur : (ASTMD-1640 ISO 1517) : 12h
- Résistance en Température : 120°C
- Recouvrement possible : 15mn
- Epaisseur film sec : 15µ/couche

REF: 476009B




REF: 476010B



REF: 476011B




REF: 476012B



REF: 476018B




REF: 476024B



REF: 476028B




REF: 476032B



REF: 477001B



REF: 477005B




REF: 477012B



REF: 477016B




REF: 477021B



REF: 477023B



REF: 477024B



REF: 477032B



REF: 477035B



REF: 477039B



REF: 478002B




REF: 478012B




REF: 478016B




REF: 478017B



REF: 478019B



REF: 479003B



REF: 479005B



REF: 479005M



REF: 479006B



REF: 479010B



REF: 479010M



REF: 479016B



☐ teinte satinée possible

CARACTERISTIQUES

Composition

Liant : acrylique
Solvant : Mélange de solvants.
Pas de plomb
ni métaux lourds
Gaz propulseur : Dimethyl
éther

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant usage, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 mn pour que les pigments soient correctement mélangés.

Le support doit être exempt de graisse, propre et sec.

Dégraisser la surface à traiter, éliminer la rouille et la poussière.

- Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé d'appliquer au préalable une sous couche en fonction de l'état du support.

- Vaporiser à une distance de 25 cm de la surface à peindre. Le meilleur résultat est obtenu en appliquant plusieurs couches minces croisées au lieu d'une seule couche épaisse. Environ 2m² couvert par aérosol selon les conditions d'applications et l'état de la surface.

- Faire éventuellement un test d'application à un endroit peu visible et vérifier la compatibilité de la peinture avec la nature du support si nécessaire.

TEINTES CONSTRUCTEURS - CONTRETYPE

.....

En plus de proposer une large variété de couleurs standard, Technima France vous propose la possibilité de contretyper la teinte de peinture de votre choix.

Le contretypage consiste à copier un échantillon de couleur (ton, valeur et saturation). Technima France a choisi d'adapter son offre et de vous proposer des teintes sur-mesure, qui correspondent à vos besoins.

Tous nos contretypes sont formulés avec le même soin et la même qualité de composants que nos peintures traditionnelles. Ce qui permet de conférer au produit un séchage rapide et une excellente adhérence sur une grande diversité de supports.

Disponibles en 400ml.

.....



NOUS DEMANDER UN CONTRETYPE, C'EST :

.....

- Des nuances infinies grâce à l'équipement colorimétrique de mise à la teinte dans l'une des unités de production de notre groupe
- Une teinte fabriquée avec autant de précision que votre demande
- Un traitement rapide de cette dernière
- Une assistance technique professionnelle

Un véritable service sur-mesure by Technima France.

REF: 450003KN4
400ml



REF: 450003KN8
400ml



REF: 450006KO
400ml



REF: 450008JCBJ
400ml



REF: 450002YJ
400ml



ACCESSOIRES DE MARQUAGE

.....

Pour rendre plus aisé le travail des professionnels
du secteur industriel et agricole,
TECHNIMA FRANCE a mis au point une poignée qui permet
l'utilisation des aérosols de la gamme COLORS.



POIGNÉE PISTOLET DE MARQUAGE

La poignée pistolet de marquage apporte facilité et confort d'application à son utilisateur.

REF : 444000



PROPRIÉTÉS

- Elle est légère et ergonomique grâce au choix des matériaux qui la composent et à un design étudié pour le confort de l'utilisateur.
- Elle s'adapte à toutes les tailles d'aérosols grâce à un clip.
- Elle se positionne et s'ôte facilement.
- Elle garantit un meilleur contrôle de la pulvérisation.
- Elle facilite l'application de la peinture et évite à l'utilisateur de se tâcher les mains ou les doigts. Aussi, elle permet d'amoindrir la fatigue des membres précédemment cités.
- Elle évite les coulures.
- Elle est utilisable avec des gants.
- Elle est recyclable.

DIFFUSEUR À JET PLAT

REF : 680013

À la demande - Nous consulter



AUTRES PEINTURES INDUSTRIELLES

.....



PRIMAIRES D'ACCROCHE

.....

Primaire de haute qualité, universel, à séchage rapide à haut pouvoir couvrant,
Il permet de préparer les supports (métal, bois, plastique
et de nombreux autres supports) avant de les pulvériser à la peinture.
Utilisable sur l'acier nu et les surfaces légèrement rouillées
Également adapté au plastique et au bois, disponible en 500ml.
Conditionnées par carton de 12 aérosols.

.....

BLANC
REF: 470101
500ml



ROUGE
REF: 470102
500ml



GRIS
REF: 470103
500ml



.....

PROPRIÉTÉS

.....

- Excellente adhérence (que ce soit sur une surface lisse ou poreuse), garnissant et facile à poncer
 - Résistant à la corrosion
 - Résistance à la température : 110°C
 - Sec hors poussière : après 10 à 15 minutes
 - Sec au toucher après 15 à 25 minutes
 - Recouvrable après 12 heures
- (valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité)*

CARACTERISTIQUES

.....

Composition

Liant : acrylique
Solvant : Mélange de solvants
Gaz propulseur : Diméthyl éther

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

.....

- Avant usage, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 mn pour que les pigments soient correctement mélangés.
- La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Enlever les résidus de vernis, la rouille puis poncer. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours.
- Vaporiser à une distance de 25 cm du support. Le meilleur résultat est obtenu en appliquant plusieurs couches minces croisées au lieu d'une seule couche épaisse.
- Entre les différentes couches, respecter un temps de séchage d'environ 20mn.

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

.....

Le convertisseur de rouille SOPPEC COLORS est un produit « deux en un », qui se présente à la fois comme un stabilisateur de rouille et une couche d'apprêt. Idéal pour restaurer les zones rouillées sur des machines, des véhicules ou d'autres équipements métalliques : clôtures, châssis.

Grâce à sa capacité de pénétration dans la rouille et à la formation d'une pellicule protectrice de qualité, ce produit permet un traitement à la fois efficace et facile mais aussi durable.
Disponibles en 500ml.

.....

REF: 470105



.....

PROPRIÉTÉS

- Température d'utilisation : max. 80°C, en pointe à 150°C
- Sec hors poussière environ 30 minutes
- Recouvrable après environ 5 heures (valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité)
- Pression de la vapeur à 20°C : 4 bar
- Valeur du pH : 4-4,5
- Débit de pulvérisation : 0.8 gr/sec

CARACTERISTIQUES

Composition

Liants : Mélange de Polyvinyle de butyral, de résines & de solvants
Sans métaux lourds ni acides minéraux.
Couleur : Liquide clair brun, vire au bleu foncé / noir sur le métal après séchage
Gaz propulseur : Dimethyl éther

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Bien agiter avant utilisation.
- Enlever les résidus de peinture et de rouille avec une brosse métallique ou une ponceuse. La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours.
- Vaporiser à une distance de 25 cm du support.
- Appliquer plusieurs couches fines (+/- 4 couches).
- Entre les différentes couches, respecter un temps de séchage d'environ 20mn.
- Lorsque la dernière couche est complètement sèche, il est recommandé de la poncer afin d'améliorer l'adhérence.

PEINTURES DE GALVANISATION

.....

Quatre peintures de galvanisation composent la gamme
Deux peintures de galvanisation mate dont l'une à séchage rapide
Deux peintures de galvanisation Alu brillant dont l'une à séchage rapide, disponibles en 500ml.
Conditionnées par carton de 12 aérosols.



GALVA Zinc Alu brillant



Galva Zinc Alu séchage rapide



Galva Zinc mat 97%



Galva Zinc mat Séchage rapide

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

.....

- Bien agiter avant utilisation. Enlever les résidus de peinture et de rouille avec une brosse métallique ou une ponceuse. La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours.
- Vaporiser à une distance de 25 cm du support.
- Appliquer plusieurs couches fines .
- Entre les différentes couches, respecter un temps de séchage d'environ 20mn.

GALVA ZINC ALU BRILLANT

Peinture spécialement conçue pour galvaniser à froid les surfaces métalliques en fer et acier, faire des retouches et réparer des parties endommagées du zinc altéré dans les pièces acier, les carrosseries, les clôtures, les constructions métalliques de l'industrie lourde. Il s'agit d'un apprêt qui offre une protection brillante et résistante contre la corrosion pour le fer et l'acier et redonner aux surfaces traitées l'apparence d'un métal galvanisé neuf.

REF: 470201
500 ml NET



PROPRIÉTÉS

- Très bonne adhérence offrant un excellent support pour la peinture
 - Résistant aux produits chimiques
 - Résistance à la chaleur : Jusqu'à 250°C
 - Sec hors poussière : après 10 à 15 minutes
 - Sec au toucher : après 20 à 30 minutes
 - Recouvrable après 24 heures
- (valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité)*

CARACTERISTIQUES

Composition

Liant : epoxy-ester
Pigments : zinc et aluminium à haut degré de pureté
Gaz propulseur : Diméthyl ether

GALVA ZINC ALU SÉCHAGE RAPIDE

Peinture de galvanisation à froid à séchage rapide utilisable pour des petites réparations. Redonne l'apparence d'un métal brillant neuf.

REF: 470200
500 ml NET



PROPRIÉTÉS

- Résistance à la chaleur : Jusqu'à 110°C
 - Sec hors poussière : après 5 à 10 minutes
 - Sec au toucher : après 10 à 20 minutes
 - Recouvrable après 2 heures
- (valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité)*

CARACTERISTIQUES

Composition

Liant : acrylate
Pigments : zinc et aluminium à haut degré de pureté
Gaz propulseur : Diméthyl ether

GALVA ZINC MAT 97%

Peinture très chargée en Zinc pour prévenir la corrosion sur les surfaces métalliques acier nu et galvanisé.

Formation d'une couche auto-protectrice qui peut servir d'apprêt pour toutes les peintures.

Traitement des tuyauteries, canalisations, pipe-line.

Très bonne conductivité utilisable pour la soudure à point.

REF: 470203
500 ml NET



PROPRIÉTÉS

- Très bonne adhérence offrant un excellent support pour la peinture
- Résistant aux produits chimiques
- Protection électrochimique durable
- Résistance à la chaleur : Jusqu'à 350°C
- Sec hors poussière : après 10 à 15 minutes
- Sec au toucher : après 20 à 30 minutes
- Recouvrable après 24 heures

(valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité)

CARACTERISTIQUES

Composition

Liant : epoxy-ester

Pigments : zinc à haut degré de pureté

Gaz propulseur : Diméthyl ether

GALVA ZINC MAT SÉCHAGE RAPIDE

Peinture de galvanisation à froid à séchage rapide, utilisable pour offrir une protection contre la corrosion de métaux acier et fer, pour des travaux de maintenance rapide en construction, ou production industrielle.

REF: 470204
500 ml NET



PROPRIÉTÉS

- Résistance à la chaleur : Jusqu'à 250°C
- Sec hors poussière : après 5 à 10 minutes
- Sec au toucher : après 10 à 20 minutes
- Recouvrable après 4 heures

(valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité)

CARACTERISTIQUES

Composition

Liant : acrylate

Pigments : zinc à haut degré de pureté.

Gaz propulseur : Diméthyl ether

PEINTURES HAUTE TEMPÉRATURE

.....

Ce sont des peintures thermorésistantes utilisables sur des surfaces exposées à de très hautes températures telles que : conduites de vapeur, moteurs, canalisations d'échappement, radiateurs, etc.

Les revêtements peuvent être en acier neuf, nu, grenaillé ou rouillé ou peints à condition d'être correctement préparés avant utilisation des peintures HT.
Disponibles en 500ml.

.....

ANTHRACITE:
REF 470800

NOIR:
REF 470802



.....

PROPRIÉTÉS

.....

- Excellente adhérence
- Haute résistance à l'essence, aux produits chimiques
- Résistance à la chaleur : Jusqu'à 650°C en pointe
- Sec hors poussière : après 5 à 10 minutes
- Sec au toucher : après 10 à 15 minutes
- Durci à cœur : après 30 à 60mn (à 200°C)
(valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

.....

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Enlever les restes de peintures, vernis, rouille puis poncer. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours. Agiter de temps en temps pendant l'utilisation. Appliquer à une distance d'environ 25 à 30 centimètres. Après séchage, chauffer pendant 30 à 60 minutes à au moins 200°C pour durcir la couche de peinture.

CARACTERISTIQUES

.....

Composition

Liant : résine siliconée

Pigments : couleur résistant à la température

Gaz propulseur : Diméthyl ether

PEINTURES SPÉCIALES

.....

Pour préparer les supports de construction à la mise en peinture, il existe deux peintures spéciales et complémentaires dans la gamme SOPPEC COLORS : une permettant de masquer les tâches du support et l'autre simulant le ciment pour la réagrégation du support afin de le rendre complètement lisse



PEINTURE ANTI TACHES

.....

Peinture spécialement élaborée pour permettre de masquer les tâches telles que :
tâches de graisse, de pluie, de résidus solvant, bitume ou colle.

Sèche rapidement offrant un fini blanc mat.

Application sur murs, plafonds, bétons, plâtre.

Utilisable en intérieur ou extérieur.

Convient parfaitement comme apprêt avant peinture sur murs, plafonds.

Utilisable avant l'utilisation de la peinture ciment, disponible en 500ml.

.....

REF: 47000I



.....

PROPRIÉTÉS

.....

- Excellente adhérence
- Haute résistance aux rayures et impacts
- Résistante aux UV, ne jaunit pas dans le temps
- Séchage rapide
- Fini tendu mat satiné
- Sec au toucher : après 10 mn
- Durci à cœur : après 20 mn

(valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

.....

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Enlever les restes de peintures, vernis, rouille puis poncer. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours. Appliquer à une distance d'environ 25 à 30 centimètres.

Laisser sécher 30 mn entre les couches d'application en cas d'application de plusieurs couches fines.

CARACTERISTIQUES

.....

Composition

Liant : copolymères acrylates.

Solvants : mélange de solvants

Gaz propulseur : diméthyl ether

PEINTURE CIMENT

.....

Peinture à base de dispersion de polyurethane
qui simule l'aspect « ciment ».
Très utile pour la retouche des revêtements ciments.
S'applique sur de nombreux supports construction,
bois, ciment, plastiques, disponible en 500ml.

REF: 470011



PROPRIÉTÉS

- Couleur : blanche
- Densité à 20°C : 1.2
- Séchage rapide
- Peut compléter l'utilisation de la peinture anti tâches afin de rendre le support prêt à peindre

CARACTERISTIQUES

Composition


Liants : Dispersion de polyurethane
Gaz propulseur : dimethyl ether

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La surface doit être propre, sèche et sans graisse. Enlever les restes de peintures, vernis, rouille puis poncer. Lors d'une utilisation en extérieur, enlever tout dépôt de mousse ou d'algue. Recouvrir les zones alentours. Agiter de temps en temps pendant l'utilisation. Appliquer à une distance d'environ 25 à 30 centimètres.

La peinture peut s'utiliser en couche fine ou plus épaisse selon les travaux de retouche souhaités.

A utiliser entre 10 et 30°C. La viscosité de la peinture varie en fonction de la température et la texture peut s'épaissir à des températures inférieures à 10°C.

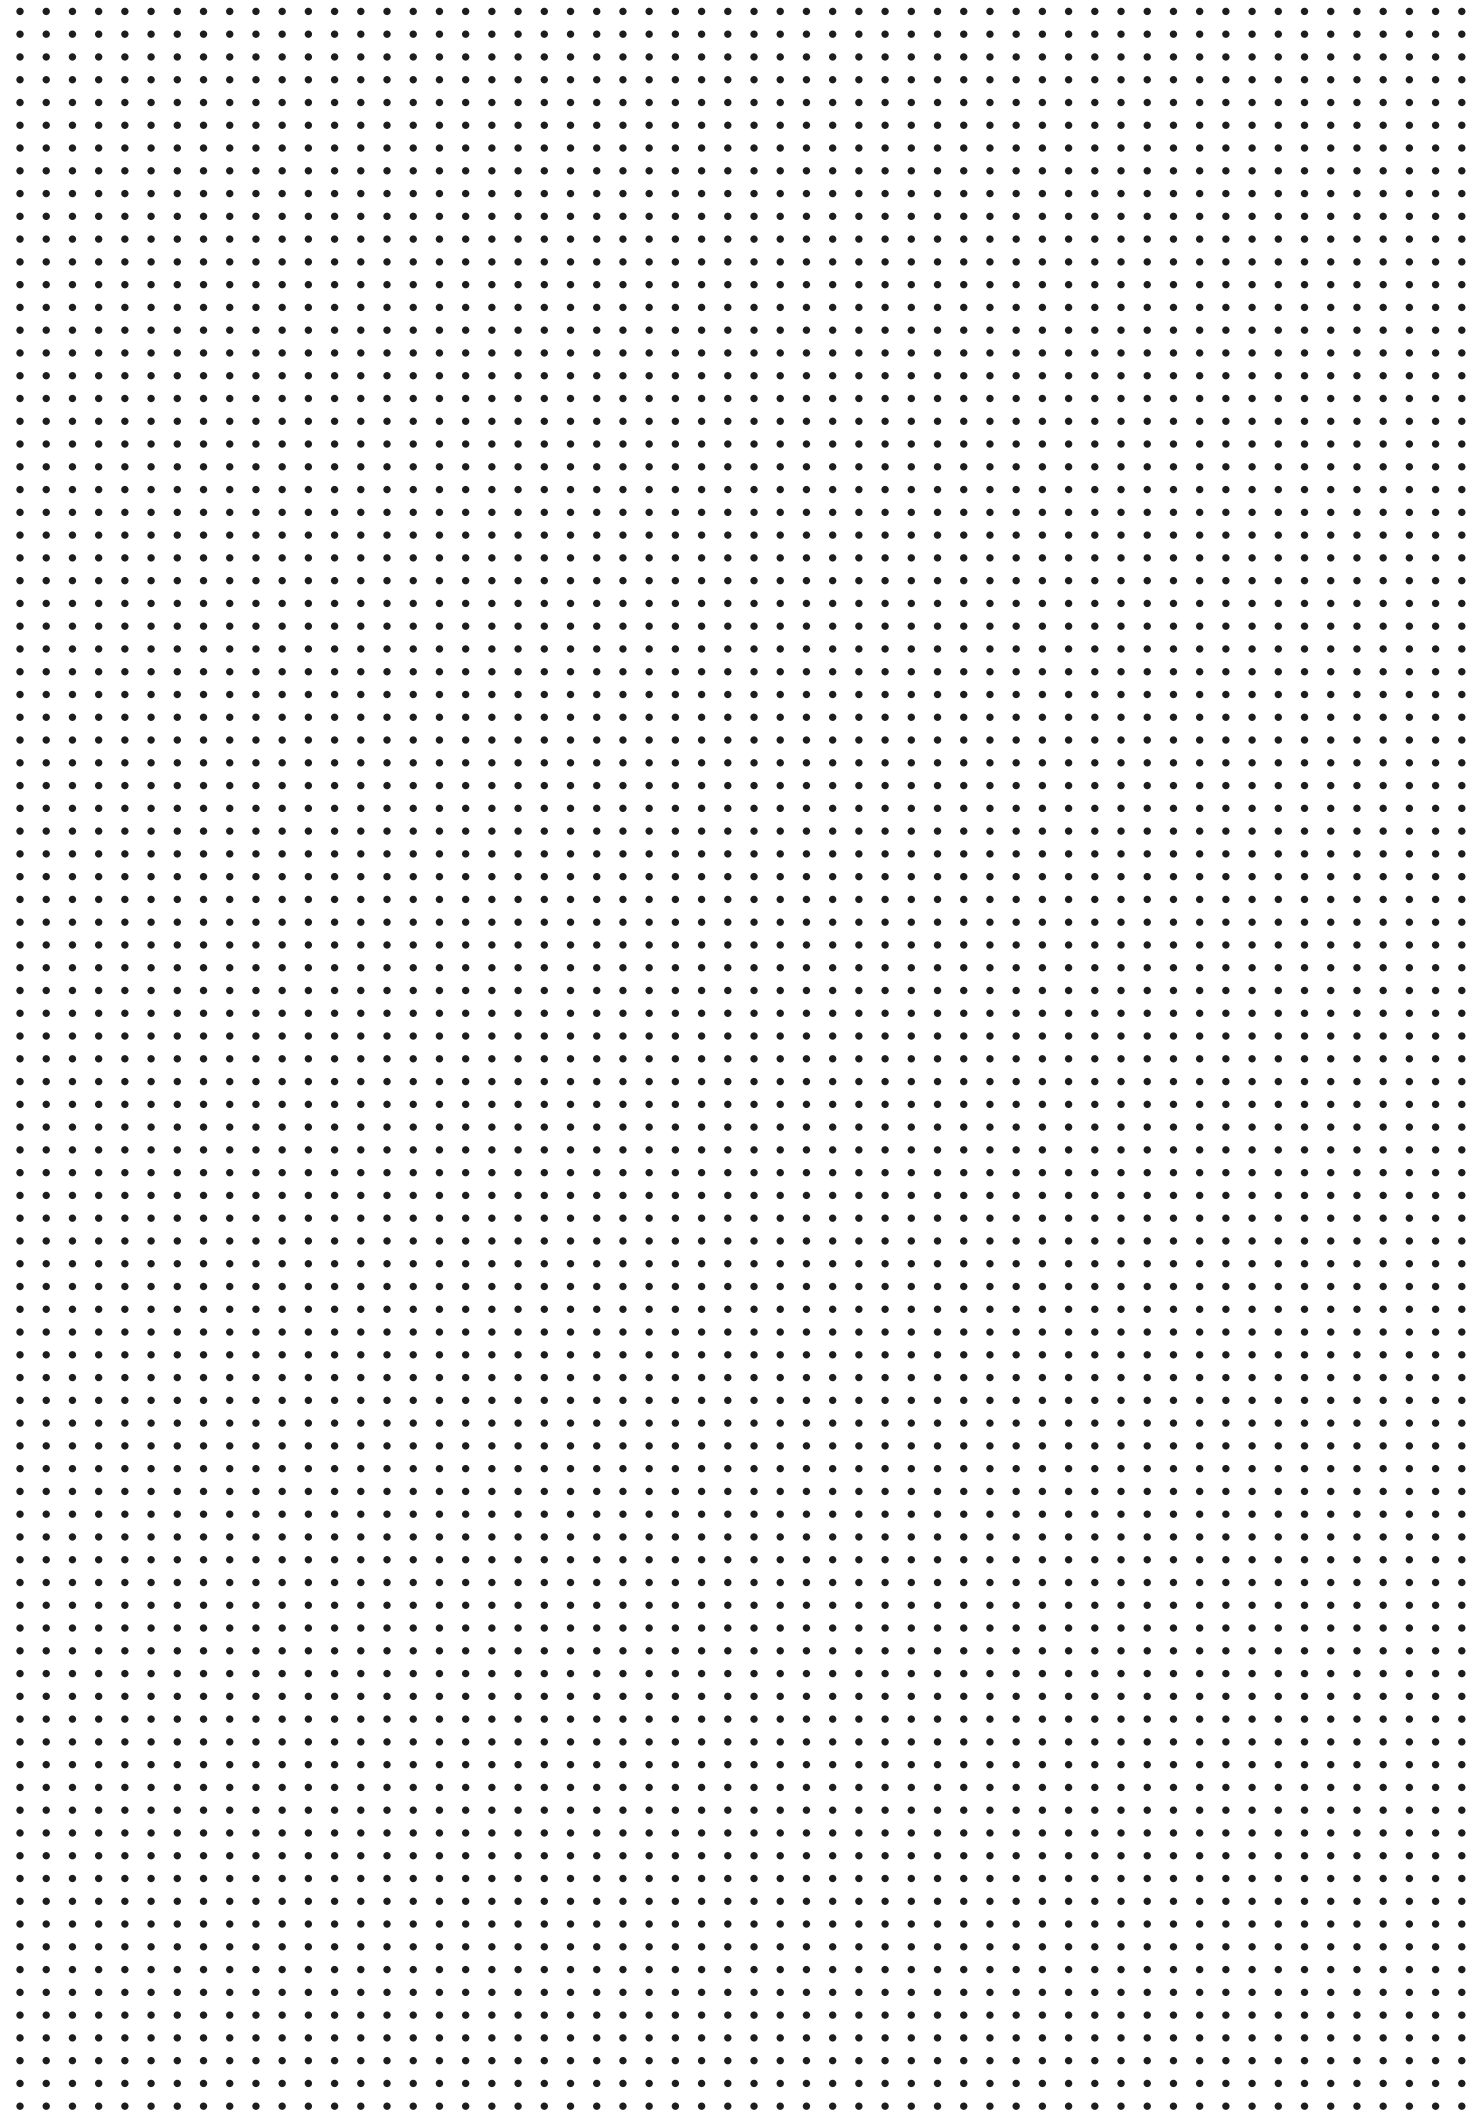



Technima Central
Kreuzerweg 13 - 77955 Ettenheim
GERMANY
T. +49 (0) 7822 789 00 0
central@technima.com

Technima Nordic
Krokslätts torg 5 SE-431 37 Mölndal
SWEDEN
T. +46 (031) 102 190
info.nordic@technima.com

Technima Benelux
Hambakenwetering 22A
5231 DC 's- Hertogenbosch
NETHERLANDS
T. +31 736 314 345
benelux@technima.com

CIA Technima SUD EUROPA
SRL- Via Santa Brigida,
43- 10060 Roletto (TO)
ITALY
T. +39 0121 542 542
ciasudeuropa@technima.com

Technima France
Z.I. 16440 NERSAC
FRANCE
Tél. +33 (0)5 45 90 93 12
Fax. +33 (0)5 45 90 58 67
technimafrance@technima.com

www.technima.com